




精緻外觀 工業效能

ZX400/400i 輕工業機系列

典雅精巧 · 穩定耐用

ZX400/400i系列延續了科誠工業型條碼列印機的精典設計，精簡的結構設計，是最佳優化空間的選擇。金屬列印機芯確保長時間大量列印的品質穩定。人性化的操作介面簡單易用，多樣化選配裝置適用性更高！

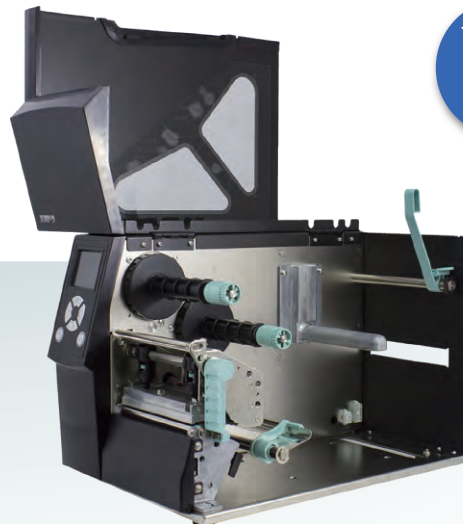

- 多樣化連接埠 - USB2.0連接埠, USB Host連接埠, 串聯埠, 乙太網路連接埠, 所有介面, 一應俱全。
(適用於ZX420i/430i)
- 快速紙張設定 - 紙張定位, 一鍵到位。

- 親民操作介面 - 2.4吋彩色LCD顯示屏及操作鍵, 圖形操控介面, 所有操作輕鬆上手。(適用於ZX420i/430i)
- 列印多樣的標籤耗材 - 紙張、布標、卡紙等, 支援多種不同耗材的列印。
- 完整選購配件 - 裁刀, 剝紙器, 無線模組, 藍芽模組, 可依據不同的應用選搭。
- 簡易的維修設計 - 針對機器內消耗品如滾輪、印表頭等, 不需特殊工具即可更換。
- 清晰持久高列印品質 - 高質量列印品質, 可每日大量列印。
- 免費條碼編輯軟體 - 科誠GoDEX獨創條碼編輯軟體GoLabel, 直觀操作, 所印即所見。

GoDEX



產品規格

ZX400/400i 系列

工業型條碼標籤印表機

機種	ZX420	ZX420i	ZX430	ZX430i
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用			
解析度	203 dpi (8 dots/毫米)		300 dpi (12 dot/毫米)	
列印速度	可達6 ips (152 毫米/秒)		可達 4 ips (102 毫米/秒)	
列印寬度	最大為 4.25吋 (108毫米)		最大為 4.16吋 (105.7毫米)	
列印長度	最小為 0.16吋 (4 毫米)**; 最大為 157.44吋 (3999毫米)			
中央處理器	32-bit RISC CPU			
記憶體	Flash	128 MB Flash (使用者可用容量為60 MB)		
	SDRAM	32 MB		
感應器形式	反射式感應器：可移動式置左對齊 透光式感應器：可移動式置左對齊			
紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等。標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制			
紙張寬度	撕紙：最小為 1吋 (25.4 毫米) – 最大為 4.64吋 (118 毫米) 裁切：最大為 4.61吋 (117 毫米) 剝紙：最大為 4.64吋 (118 毫米)			
紙張規格	紙張厚度	最小為 0.003吋 (0.076 毫米) – 最大為 0.01吋 (0.25 毫米)		
	紙捲外徑	最大為 8吋 (203.2 毫米) 3吋芯 (76.2 毫米)		
	紙捲軸芯	最大為 6吋 (152.4 毫米) 1.5吋芯 (38.1 毫米) 最大為 5吋 (127 毫米) 1吋芯 (25.4 毫米)		
	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型		
碳帶規格	長度	最大為 1476' (450 米)		
	寬度	最小為 1.18吋 (30 毫米) – 最大為 4.33吋 (110 毫米)		
	最大外徑	3吋 (76.2 毫米)		
	軸芯	1吋 (25.4 毫米)		
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換			
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	GoLabel (僅限 EZPL)		
	驅動程式	Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux		
	SDK	Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS		
內建字體	Bitmap字體	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable		
	向量字體	Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions TTF Fonts (Bold / Italic / Underline) . 0°, 90°, 180°, 270° rotatable		
下載字體	Bitmap字體	90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable		
	亞洲字體	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)		
	向量字體	90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions TTF Fonts (Bold / Italic / Underline) . 0°, 90°, 180°, 270° rotatable		
條碼	一維條碼	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, IIF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight		
	二維條碼	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite		
碼頁	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE			
圖形處理	預設支援單色PCX、BMP。其他圖檔類型可經軟體控制支援			
傳輸介面	USB 2.0連接埠 (B-Type)	USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器	USB 2.0連接埠 (B-Type)	USB 2.0連接埠 (B-Type) USB Host (A-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器
控制面板	兩組LED指示燈： Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵： FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵	彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵	兩組LED指示燈： Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵： FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵	彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵
計時裝置	標準配備			
電源	100-240V AC, 50-60Hz(交直流自動轉換電源供應器)			
工作環境	操作溫度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)		
	儲存溫度	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)		
濕度	操作溼度	20-85%, non-condensing		
	儲存溼度	10-90%, non-condensing		
認證	CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC			
機體尺寸	長度	15.86吋 (403 毫米)		
	高度	10.79吋 (274 毫米)		
	寬度	10.24吋 (260 毫米)		
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為23.81磅 (10.8 公斤)			
選購項目	剝紙器 (經銷商安裝) 裁刀 (經銷商安裝) 並列埠傳輸介面 (經銷商安裝) 外接式正向 / 反向回捲器 藍芽模組 (經銷商安裝) WiFi列印伺服器 (經銷商安裝)			

****選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

****因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

產品應用

條碼及標籤應用

ZX400/400i 系列條碼標籤印表機適用範圍廣泛，支援各式條碼及標籤之應用。



零售業

票據列印、食品標籤、價格標籤、商品內容物標示、掛號收據、郵遞標籤、郵資券印製等。

物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱 / 棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。

製造業


產品標籤、製造標示、商品標示、外箱 / 棧板標籤、貨件收發記錄、庫存及文件管理。

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

GoDEX 條碼標籤編輯軟體
可免費下載 GoLabel 軟體
，輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel 軟體，介面清爽，操作容易，讓您輕鬆設計各類型標籤。

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com 下載，即刻體驗！

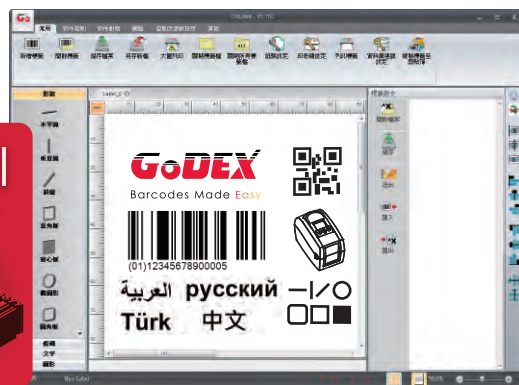

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇。

GoDEX 優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

